

## Звонок громкого боя МЗМ


**Назначение:** Звонки электрические громкого боя, предназначены для подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, обеспечивающих хорошую слышимость сигналов на значительном расстоянии в системах сигнализации, служащих для защиты от взлома и пожара административных, промышленных, сельскохозяйственных, торговых объектов и личного имущества граждан: квартир, гаражей, садовых участков, наиболее ценных предметов.



**Звуковой оповещатель** звонок громкого боя МЗМ представляет собой электромагнитный механизм переменного тока, заключенный в пылебрызгонепроницаемый корпус. Основными частями оповещателя звонок громкого боя МЗМ являются: основание, два колокола, крышка, катушка с магнитопроводом П-образной формы, коромысло с ударником и диод.

Колебательное движение коромысла и связанного с ним ударника осуществляется за счет действия электромагнита, питающегося пульсирующим током, и возвратной пружины.

Габаритные размеры звукового оповещателя звонок громкого боя МЗМ:

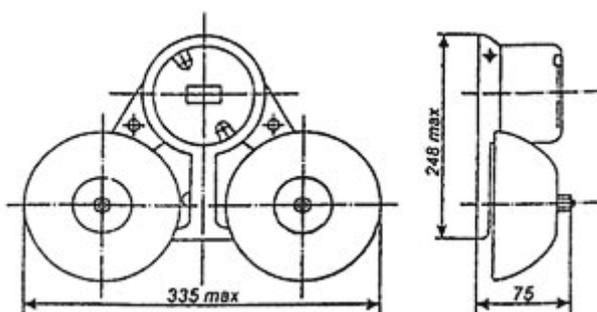

Модель оповещателя	Ток	Номинальное Напряжение, В
Оповещатель звонок громкого боя МЗМ-1	переменный	220
		127
		24
		380
		12
Оповещатель звонок громкого боя МЗМ-2	постоянный	110
		220
		24
		127

**Технические характеристики звукового оповещателя звонок громкого боя МЗМ:**

Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность, ВА, не более	15>
Сила звука, дБ, не менее	85
Масса, кг, не более	1,8
Обмоточные данные	220 В ПЭТВ 0,14
Драгоценные материалы не имеются	
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Оповещатель звонок громкого боя МЗМ предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности  $95\pm 3\%$  при 35°С. Вид климатического исполнения V5.

**Подготовка к работе звукового оповещателя звонок громкого боя МЗМ:**

Оповещатель звонок громкого боя МЗМ устанавливается на вертикальной плоскости чашечками вниз на высоте, обеспечивающей безопасную эксплуатацию. Подводка проводов питания к клемниковой проводке производится через сальниковый ввод.

**Особого ухода и смазки оповещатель МЗМ не требует.**